

F-510 型機種 - 適合散裝及裝物品的包裝。
無菸火熱封。




F-510-VS 系列 L 型包裝機


包裝機特點：

- 直上直下封口設計，封口動作穩定性好，耐用性高，封口線結實、美觀。
- 整機性能穩定，操作簡便，簡單培訓後即可熟練操作。配合好電器配置，使機台故障率非常低，機台調節好後可以無需專人看管，大大提升了生產效率。
- 有升降功能，封口線可以調節到產品的中間，使包裝更順暢，包裝效果更美觀。
- 採用人機螢幕顯示，淺顯易懂方便操作。
- 數位型溫度控制器，可更精確設定調整封口溫度。

機械尺寸圖

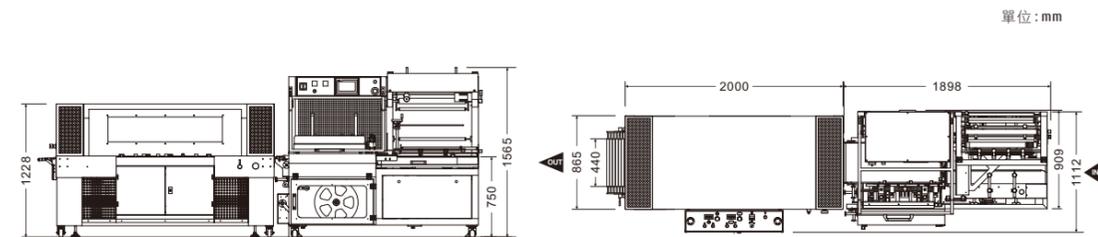

包裝流程圖

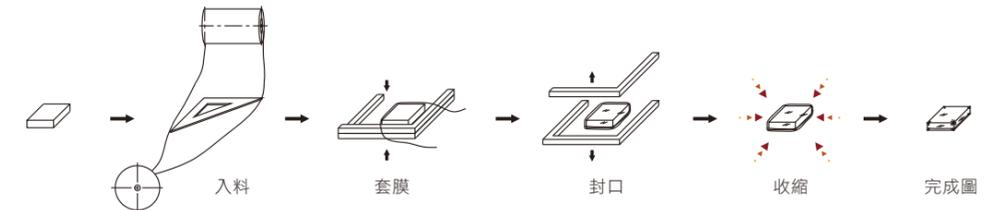

機械規格表

項目 / 規格	機型	L 型全自動包裝機
		F-510-VS 系列
電源		1 相 / 220V
空壓源		5~6 Kg / cm ² / 6 Bar
耗電量		約 2.5 KW
封口刀尺寸		630(L) x 465(W)
最小有效包裝尺寸		90(L) x 50(W) x 10(H)
最大有效包裝尺寸		560(L) x 380(W) x 180(H)
包裝產速		1~25 包/分
適用材料		POF 折疊膜
機械尺寸		1898(L) x 1125(W) x 1568(H) mm

◎ 包裝產速依產品尺寸、包裝樣式及產品在輸送帶上之穩定性而定。
◎ 機械尺寸僅供參考，請依實際設計為準。

FPSB-M4525LL 收縮機 特點：

- 下循環風扇系統設計，開窗口設計。
- 風力及熱能在爐內循環，大大節省了熱能，加熱快。
- 風力大小、方向和輸送速度都可以調節，收縮效果更完美。
- 操作簡單，溫度自動控制。
- 採用數位型溫度控制器，可更精確設定調整收縮機加熱溫度。

機型	規格	電源	耗電量	有效包裝尺寸 (寬 x 高)	包裝能力 (公尺/分)	機械尺寸 (長 x 寬 x 高)	收縮爐尺寸 (長 x 寬 x 高)
FPSB-M4525LL		3相 380V AC	約 14 KW	400(W) x 300(H)	0~35 (m/min)	2000(L) x 1070(W) x 1230(H) mm	1500(L) x 540(W) x 350(H) mm