

高速淺箱 / 底板+收縮包裝機特點：

- FYT-45 機型可供多種瓶(罐)型尺寸及包裝樣式使用，功能上除了原先設定的淺盤 + 收縮膜也俱備了底板 + 收縮膜包裝的功能。
- 產速方面設定在 30~45 箱/分鐘的區間，連續式的包裝除了能達到順暢的包裝效能及確保包裝物不會在過程中損壞外，其速度亦可靈活對應多數水充填線，熱充填線及無菌充填線的包裝需求。
- 控制系統使用德系工業電腦，可配合現行多數工業 4.0 之相關規範，亦可透過乙太網路模組從鋒源本廠連線至客戶端進行查修維護與即時生產問題應對。
- 入料、分料、送料、切膜、送膜、撥膜等皆採伺服驅動參數均可於人機上簡易操作設定。
- 單片式膠膜包裝，於產品底部搭接，無封口線收縮包裝。
- 使用膠膜：PE 材質單捲收縮膜。
- 鍊條帶動連桿，塑鋼輸送網輸送傳遞產品入箱、套膠膜包裝，無需推送器推送，速度又快又簡捷，準確又有效率。包裝產品平整美觀，與生產線相連接運作。
- 機身外觀有安全門護罩遮蓋，且本機安全裝置周全，特有安全檢知、無膠膜檢知、倒罐檢知...等，警報系統裝置。


FYT-45 機型可供多種瓶(罐)型尺寸及包裝樣式使用
除淺盤 + 收縮膜也俱備了底板 + 收縮膜包裝的功能。



FYT-45

高速淺箱/底板+收縮(二機一體)包裝機

機械尺寸圖

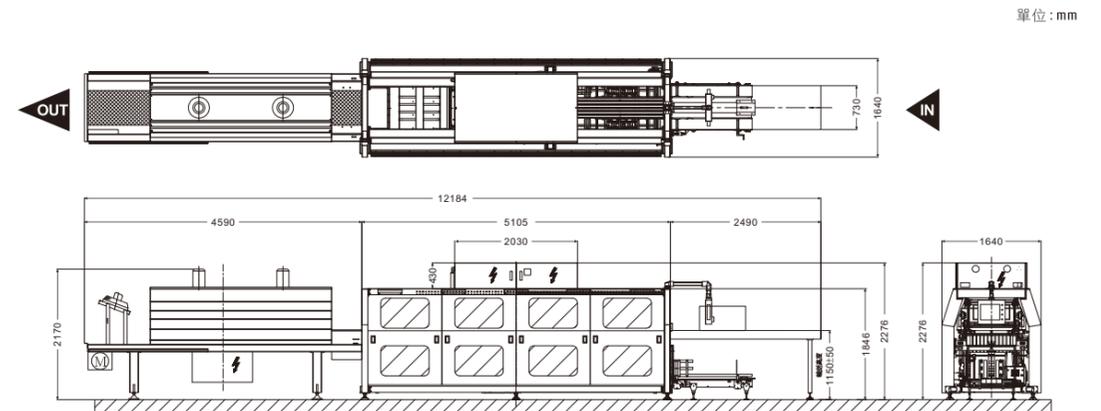

機械規格表

項目 / 規格	機型	FYT-45	FYT-45LLMT
		高速淺箱 / 底板 + 收縮包裝機	
電源		3相 380V 50-60Hz	3相 380V 50-60Hz
耗電量		約 80 KW	約 80 KW
空壓源		5~6 Kg/cm ²	5~6 Kg/cm ²
空壓耗量		250 L/分	250 L/分
包裝產速		30~45 箱/分	30~45 箱/分
包裝樣式		3 X 4、4 X 5、4 X 6	3 X 4、4 X 5、4 X 6
適用產品		PET 瓶、鐵鋁罐	PET 瓶、鐵鋁罐
產品外型		圓瓶、方瓶、五爪瓶	圓瓶、方瓶、五爪瓶
適用膠膜		PE 收縮膜	PE 收縮膜
紙板		瓦楞紙板	瓦楞紙板
機械尺寸		12184(L) x 1640(W) x 2276(H) mm	4950(L) x 1196(W) x 2170(H) mm
機械重量		約 2850 kgs	約 1885 kgs

◎ 包裝產速依產品尺寸、包裝樣式及產品在輸送帶上之穩定性而定。
◎ 機械尺寸僅供參考，請依實際設計為準。